


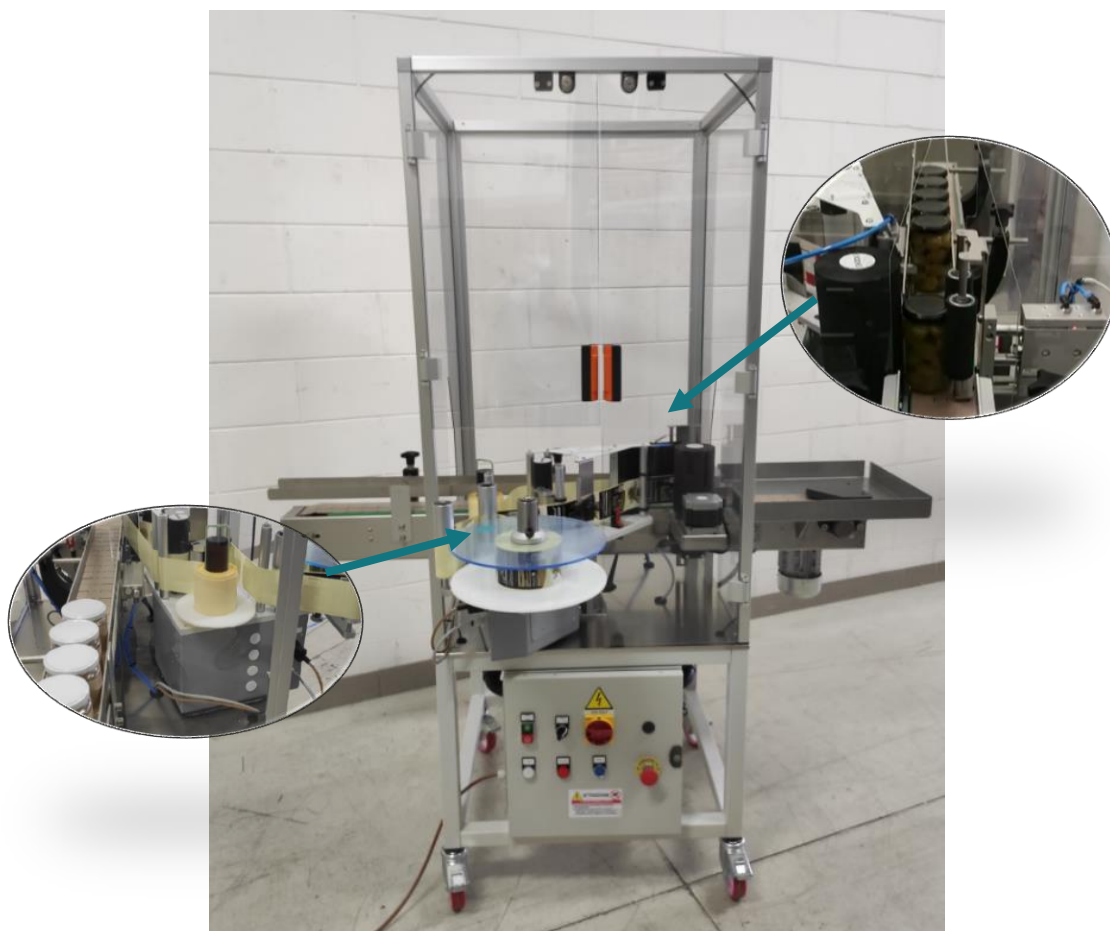

Per rispondere ad una sempre crescente esigenza di mercato che necessita di sistemi di etichettatura specifici, ad alte prestazioni e investimenti contenuti, nasce **BASIC LINE**, di facile utilizzo e adatta a tutti i settori produttivi, in particolare quelli alimentari, chimici e cosmetici.

Sistema di etichettatura per etichette autoadesive con motori passo-passo, adatta ad applicare etichette **avvolgenti e parzialmente avvolgenti** su **prodotti cilindrici** in materiale plastico, vetro oppure lattine.

La struttura è fornita di:

- modulo di trasporto a tapparella
- distanziatore prodotti da etichettare
- pianetto per l'accumulo dei prodotti etichettati
- telaio di protezione con struttura in alluminio e pannelli in policarbonato

Il sistema è fornibile sia in **versione DESTRA** che in **versione SINISTRA**




CARATTERISTICHE TECNICHE

APPLY LINE BASIC

Modulo APPLY LINE BASIC, disponibile per applicazione di etichette pre-stampate con passaggio carta da 10 a 130 mm max, dotata di sistema a 3 rulli per la corretta applicazione avvolgente.

Larghezza passaggio carta:	10 mm min. – 130 mm max
Lunghezza etichetta:	10 mm min. – 800 mm max
Portabobina:	Ø esterno 280 mm max 380 mm max (opzionale) Ø anima 40 mm Ø 45-76 mm con adattatori
Lettura interspazio etichette:	con fotocellula a forcella con sensore a ultrasuoni (opzionale)
Regolazione pre-erogazione:	elettronica con controllo digitale
Precisione di arresto etichetta:	+/- 1 mm
Recupero etichetta mancante:	impostazione controllo digitale
Ritardo start applicazione:	elettronico fino a 1 sec.
Contatore etichetta:	elettronico a preselezione
Prestazioni:	1000 pz./h. (in funzione delle caratteristiche prodotto ed etichetta)
Altezza piano di lavoro:	da 800 a 900 mm da terra
Alimentazione elettrica:	220-230 V, 50-60 Hz, 600 W- Ph 1+N
Alimentazione pneumatica:	5 bar 5 nl
Dimensioni:	1600 x 1000 x h. 1800mm
Peso:	120 Kg. (bobina etichette esclusa)

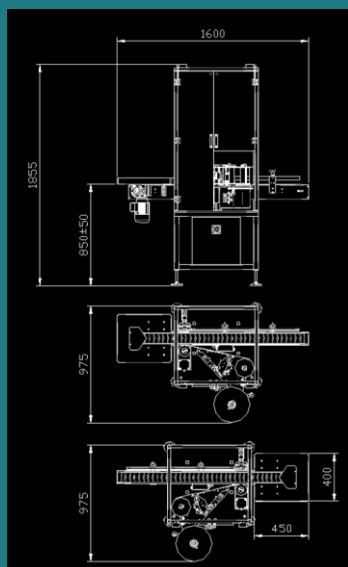

Optional :

- ❖ **Fotocellule per l'avvitamento di prodotti trasparenti (vetro – PET)**
- ❖ **Sovrastampa con Ink-Jet**
- ❖ **Sensore a ultrasuoni per etichette trasparenti**

Label Engineering si riserva la facoltà di apportare senza alcun preavviso modifiche costruttive che possono comportare variazione delle caratteristiche o delle prestazioni indicate.

LABEL ENGINEERING Srl
Via Bernardino Zenale 19
20024 Garbagnate Milanese (MI) Italy
tel. +39 02 99021148
fax +39 02 99022613

info@label-engineering.it
www.label-engineering.it

