



## RIAVVOLGITORI / SVOLGITORI

**RW120 – RWR S – RWR L**

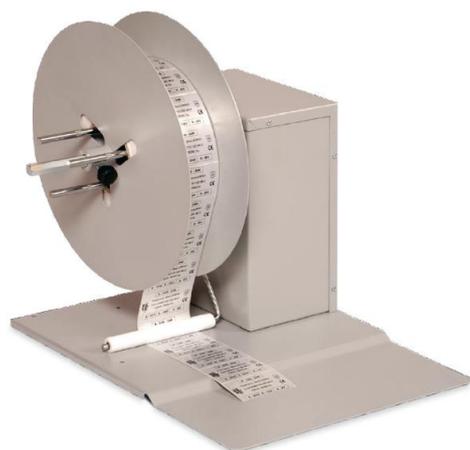

**RWR S**

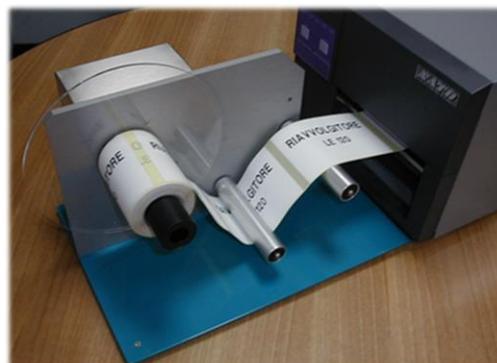

**RW 120**



**RWR L**

Per rispondere alle necessità sempre maggiori di poter **riavvolgere le etichette in bobina**, è stata creata la serie **REWINDER**.

**I riavvolgitori/svolgitori RW e RWR**, pensati per un utilizzo industriale, sono robusti, completamente costruiti in acciaio, dotati di una solida base di appoggio per una stabile connessione alla stampante.

**Disponibili nelle versioni con larghezza 120 mm, 140 mm e 230 mm.**

Il mandrino ad espansione permette di **utilizzare anime interne da 40 a 110 mm e di riavvolgere bobine fino ad un diametro esterno di 300 mm.**

Un innovativo sistema di rilevamento della posizione del ballerino permette di seguire perfettamente la velocità della stampante evitando strappi o arresti continui.

È possibile riavvolgere in senso orario o antiorario e di selezionare il range di velocità massima che si desidera ottenere.

Alimentato a 230 V o a richiesta 115 V, non necessita di alimentatore separato. La scheda di controllo a microprocessore permette inoltre di arrestare la rotazione del motore a bobina ultimata o in caso di rottura carta segnalando l'anomalia con un segnale sonoro.



### Riavvolgitori/Svolgitori di etichette autoadesive in bobina.

#### Modelli disponibili

##### **RW 120**

Larghezza distribuzione :	120 mm
Dimensione mandrino :	Ø 45 mm , adattatore Ø 76 mm
Dimensione bobina :	Ø 260 mm
Motorizzazione :	passo passo con regolazione della velocità
Alimentazione elettrica :	230 V, 50/60 Hz
Potenza assorbita :	50 W
Dimensioni :	305 x 575 x h. 305
Peso :	10 Kg.

##### **RWR-S**

Larghezza distribuzione :	140 mm
Dimensione mandrino :	Ø 40-110 mm
Dimensione bobina :	Ø 300 mm
Velocità :	0-25 m/min.
Alimentazione elettrica :	230 Vac, 50 Hz
Potenza assorbita :	30 W
Dimensioni :	330 x 410 x h. 370mm
Peso :	13 Kg.

##### **RWR-L**

Larghezza distribuzione :	230 mm
Dimensione mandrino :	Ø 40-110 mm
Dimensione bobina :	Ø 300 mm
Velocità :	0-25 m/min.
Alimentazione elettrica :	230 Vac, 50 Hz
Potenza assorbita :	30 W
Dimensioni :	430 x 410 x h. 370mm
Peso :	15 Kg.



*Label Engineering si riserva la facoltà di apportare senza alcun preavviso modifiche costruttive che possono comportare variazione delle caratteristiche o delle prestazioni indicate*

**LABEL ENGINEERING Srl**  
**Via Bernardino Zenale 19**  
**20024 Garbagnate Milanese (MI) Italy**  
**tel. +39 02 99021148**  
**fax +39 02 99022613**

[info@label-engineering.it](mailto:info@label-engineering.it)  
[www.label-engineering.it](http://www.label-engineering.it)