


TESTE ETICHETTATRICI

APPLY LABEL COMPACT TS

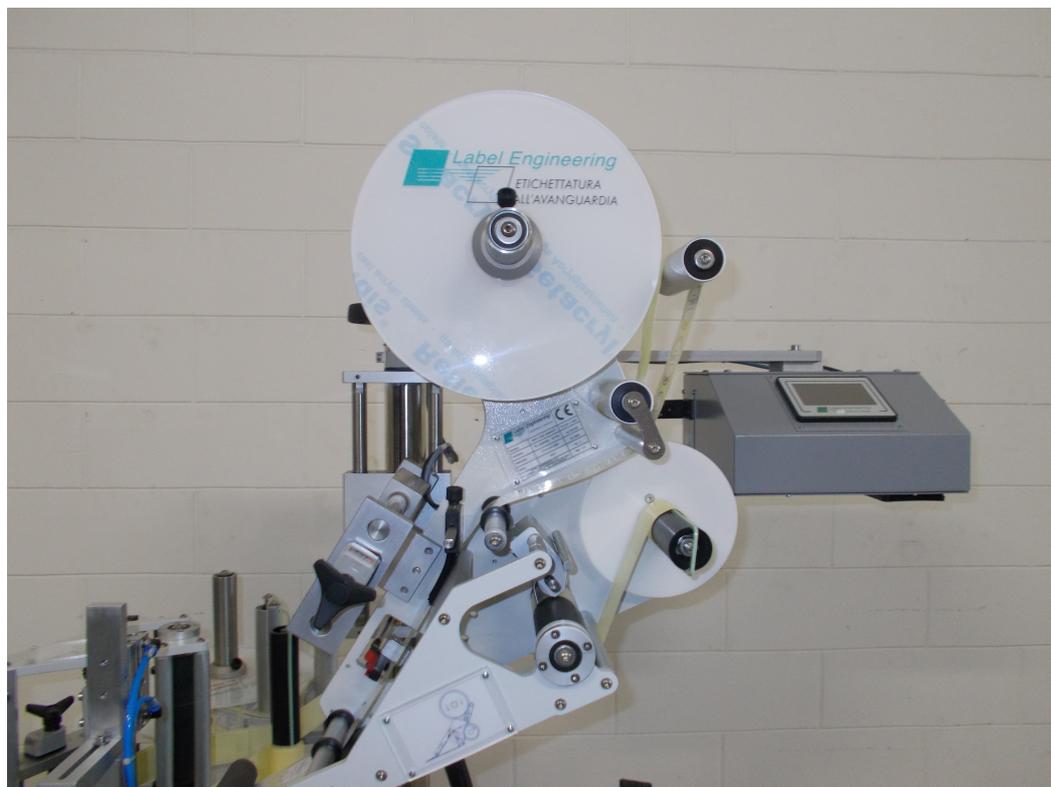

Le teste di etichettatura APPLY LABEL COMPACT TS sono caratterizzate da soluzioni tecnologiche innovative, gestite da **elettronica integrata o in controller separato**, versatili e costruite con modularità.

Sono disponibili in quattro modelli e due versioni di montaggio, con capacità di erogare **etichette autoadesive prestampate con larghezza fino a 240 mm** a **velocità** comprese tra **5 e 50 m/min** in funzione dei modelli e dell'allestimento elettronico.

L'alta affidabilità data dalla motorizzazione passo-passo, **l'elettronica di controllo a microprocessore, il display a colori da 4,3" con funzione touch screen**, rendono le **etichettatrici Apply Label** intuitive e idonee alle diverse esigenze di etichettatura, garantendo una facilità di utilizzo da parte dell'operatore.



Teste etichettatrici automatiche, dotate di **centralina Touch Screen**, adatte a *prodotti piani* per un'applicazione superiore, laterale, inferiore di etichette pre-stampate poste su bobina.

A richiesta, montaggio su colonne in FE nichelato o acciaio INOX, dotate di sistema di regolazioni verticali/orizzontali micrometriche per integrazione su nastri di trasporto esistenti.

Larghezza distribuzione :	10 mm min. – 240 mm max
Lunghezza etichetta :	10 mm min. – 800 mm max
Portabobina :	Ø esterno 280 mm max 380 mm max (opzionale) Ø anima 40 mm Ø 45–76 mm con adattatori
Letture interspazio etichette :	con fotocellula a forcella con sensore a ultrasuoni (opzionale)
Regolazione pre-erogazione :	elettronica con controllo digitale
Recupero etichetta mancante :	impostazione controllo digitale
Ritardo start applicazione :	elettronico fino a 1 sec.
Contatore etichetta :	elettronico a preselezione
Alimentazione elettrica :	220-230 V, 50-60 Hz, 400 W
Dimensioni :	500 x 600 x 250÷500 mm
Peso :	25÷40 Kg.(bobina etichette esclusa)

Modelli disponibili	Larghezza distribuzione	Velocità
CTS 80 TS	fino a 80 mm max	5÷50 m/min.
CTS 130 TS	fino a 130 mm max	5÷40 m/min.
CTS 200 TS	fino a 200 mm max	5÷30 m/min.
CTS 240 TS	fino a 240 mm max	5÷20 m/min.

Optional :

- ❖ Encoder
- ❖ Portabobine maggiorati, anche motorizzati
- ❖ Controllo imminente fine bobina
- ❖ Controllo riavvolgitore troppo pieno
- ❖ Segnalazione allarmi acustico/luminoso
- ❖ Sovrastampa con Ink-Jet
- ❖ Applicatore pneumatico per applicazione senza contatto a soffio d'aria) anche con cilindri a corsa fissa e auto-dimensionate

Label Engineering si riserva la facoltà di apportare senza alcun preavviso modifiche costruttive che possono comportare variazione delle caratteristiche o delle prestazioni indicate.

LABEL ENGINEERING Srl
Via Bernardino Zenale 19
20024 Garbagnate Milanese (MI) Italy
tel. +39 02 99021148
fax +39 02 99022613

info@label-engineering.it
www.label-engineering.it

