


SYSTEME IMPRESSION & POSE

APPLY CODE A4

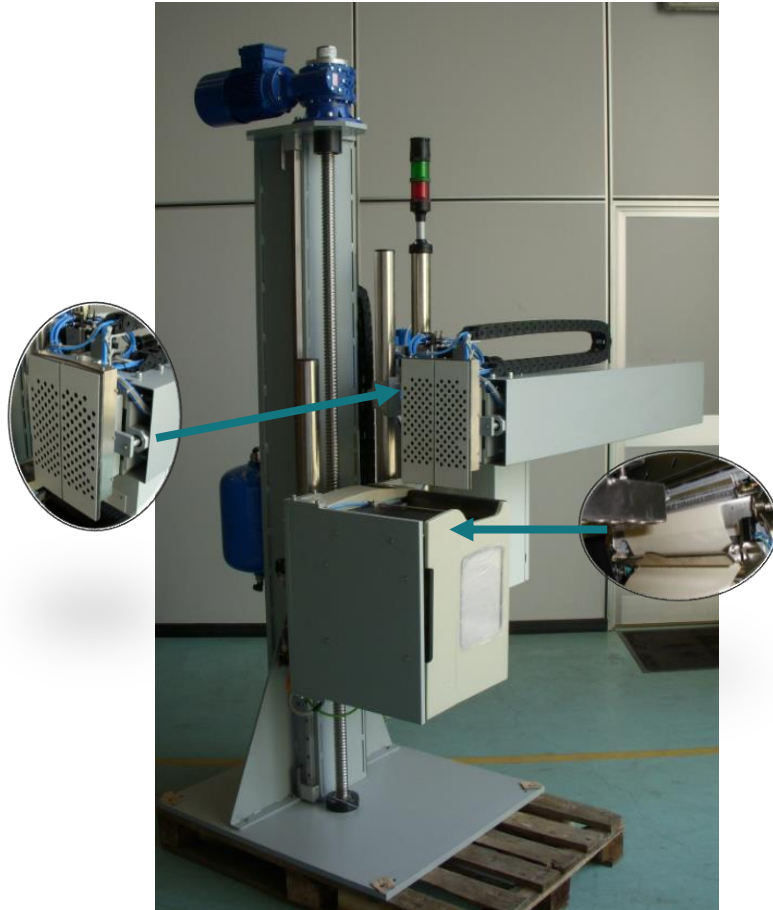

APPLY CODE A4, conçu pour l'application d'étiquettes autocollantes au **format A4 sur un ou deux côtés adjacents des palettes**, selon les normes industrielles spécifiques.

Prévue pour accueillir les **imprimantes à transfert thermique industrielles 8"**, permet de gérer l'application d'étiquettes autocollantes au **format A4**.

Un châssis support, robuste et solide, soutient la structure portante en aluminium anodisé pour loger l'unité d'impression, de l'arbre porte bobine, de l'unité de rembobinage du papier silicone et des vérins de manipulation.

Sur demande, capot de protection équipée, si nécessaire, de **dispositifs de protection contre les agents environnementaux comme température, poussière et humidité**.

Imprimante à transfert thermique ZEBRA



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLY CODE A4

Système d'impression et pose industriel spécifique pour application en temps réel sur palettes d'étiquettes au format A4.

Groupe d'impression

Méthode d'impression : transfert thermique et / ou thermique direct
Largeur d'impression : 8 "
Résolution d'impression : 200 dpi - 300 dpi
Vitesse d'impression : 350 mm/sec. max
Interface de communication : Ethernet-USB-Centronic-RS232C

Groupe applicateur

Laize étiquette : 224 mm max
Porte-bobine : Ø extérieur bobine 203 mm max
Ø intérieur 76 mm
Plaque d'application : 210 x 300mm
Course du vérin principal : 700 mm (standard)
(autres courses sur demande (1000 mm max))
Course du vérin latéral : 500 mm (standard)
(autres courses sur demande (500 mm max))

Configuration application : par contact
par rouleau oscillant
une étiquette (latérale)
deux étiquettes (côté/avant ou arrière)
trois étiquettes

Sélection configuration : électronique via panneau opérateur (optionnel)

Alimentation électrique : 100-230 V, 50-60 Hz, 1000 W
Alimentation pneumatique : 6 bar
Dimensions : 1000 x 1200 x 1700 mm
Poids : 140 Kg. (bobine étiquette exclue)

Modèles disponibles	N. étiquettes	Plaque d'application
Imprimante ZEBRA 220Xi4 8" (●)		
128 181	1 étiquette	210 x 300 mm
128 182	2 étiquettes	210 x 300 mm
(●) Imprimantes exclues		

Options :

- ❖ Climatisation pour faciliter l'application des étiquettes à des températures ambiantes basses ou élevées
- ❖ Contrôle application étiquette
- ❖ Contrôle lisibilité code à barres
- ❖ Groupe porte bobine extérieur à l'imprimante
- ❖ Contrôle imminent fin ruban et fin étiquette
- ❖ Signaux d'alarme avec avertissement acoustique lumineux
- ❖ Boîtier PC de type industriel également

Label Engineering se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications de construction qui peuvent entraîner des changements dans les caractéristiques ou les performances indiquées.

LABEL ENGINEERING Srl
Via Bernardino Zenale 19
20024 Garbagnate Milanese (MI) Italy
tel. +39 02 99021148
fax +39 02 99022613

info@label-engineering.it
www.label-engineering.it

