Label Engineering
ETICHETTATURA ALL'AVANGUARDIA

SYSTEME IMPRESSION & POSE

APPLY CODE TS

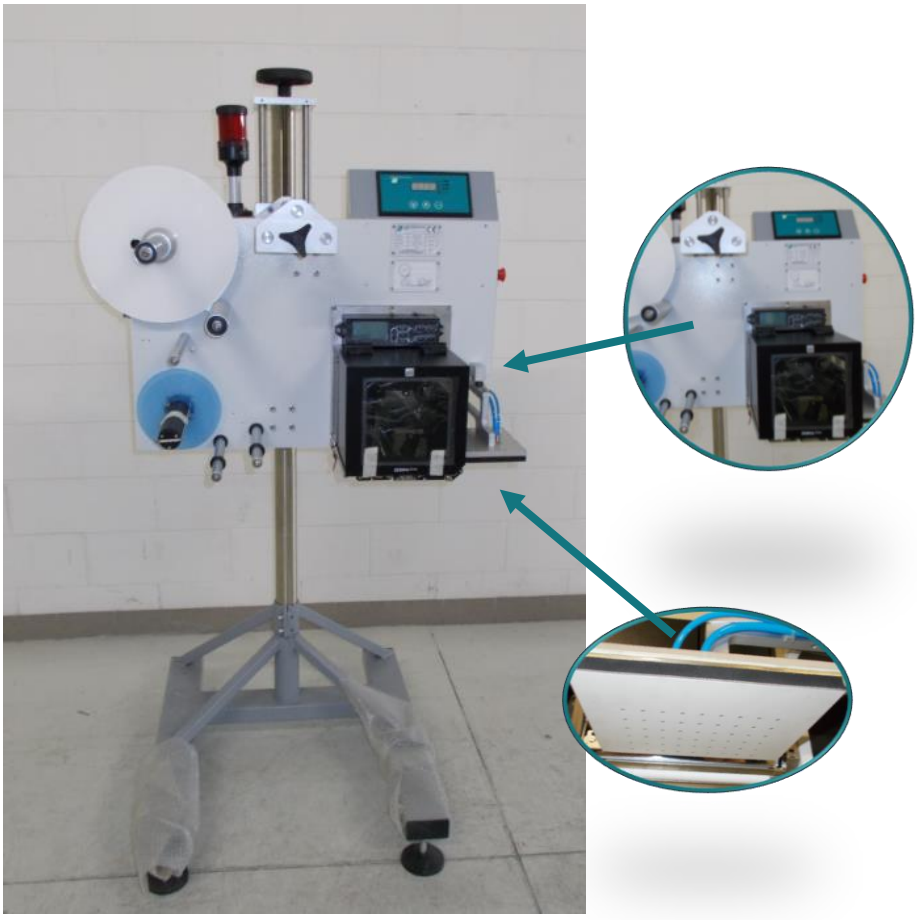

Le module **APPLY CODE TS** répond aux besoins d'impression et d'application d'étiquettes en **temps réel** grâce à l'intégration de **moteurs d'impression par transfert thermique jusqu'à 6 "de largeur.**

Le système convient aux étiquettes de différents formats et supports pour garantir l'étanchéité et l'inaltérabilité de l'impression dans le temps.

Les vérins à course fixe ou avec des dispositifs auto-dimensionnants pour s'adapter aux dimensions variables des produits, permettent des **applications par contact sur tous types de produits, même avec des surfaces irrégulières.**

Moteur d'impression à transfert thermique
ZEBRA - SATO – NOVEXX - TSC

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

APPLY CODE TS

Système Print & Apply équipé d'un moteur d'impression à transfert thermique de 4 "et 6", créé pour une application en temps réel.

Groupe d'impression

Méthode d'impression :	transfert thermique et / ou thermique direct
Largeur d'impression :	4 " - 6 "
Résolution d'impression :	200 – 300 - 600 dpi
Vitesse d'impression :	50 mm/sec. min. 300 mm/sec. max (*)
Interface de communication :	Ethernet-USB-Centronic-RS232C

Groupe applicateur

Plaque d'application :	100 x 100 mm (standard 4") 100 x 150 mm (optionnel 6")
Course vérin :	300 mm (standard) 170 mm (utile hors d'espace)
Porte-bobine :	Ø extérieur bobine 280 mm max Ø intérieur 40 mm Ø 45 -76 avec adaptateurs
Performance :	jusqu'à 30 étiquettes/min. ***(selon la course du vérin et la taille de l'étiquette)***
Configuration application :	**par contact**
Alimentation électrique :	100-230 V, 50-60 Hz, 600 W
Alimentation pneumatique :	6 bar
Dimensions :	700 x 600 x 400 mm
Poids :	40 Kg. (bobine exclue)

(*) *selon la marque ou le modèle de l'unité d'impression utilisés*

Modèles disponibles	**Plaque fixe pour application**
APL 413 (●) (moteur d'impression 4")	**100 x 100 mm**
APL 613 (●) (moteur d'impression 6")	**150 x 100 mm**

(●) ***Moteurs d'impression exclus***

Options :

- **Contrôle application étiquette**
- **Contrôle lisibilité code à barres**
- **Groupes porte-bobine surdimensionnés, également motorisé**
- **Contrôle imminent fin ruban et fin étiquette**
- **Signaux d'alarme avec avertissement acoustique lumineux**

Label Engineering se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications de construction qui peuvent entraîner des changements dans les caractéristiques ou les performances indiquées.

LABEL ENGINEERING Srl
Via Bernardino Zenale 19
20024 Garbagnate Milanese (MI) Italy
tel. +39 02 99021148
fax +39 02 99022613
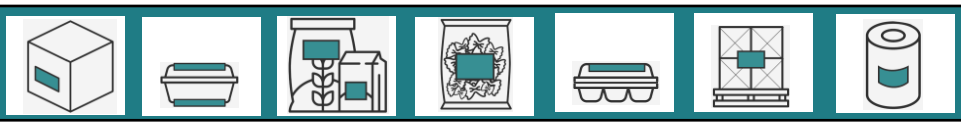
info@label-engineering.it
www.label-engineering.it