


TÊTES IMPRESSION ET APPLICATION

APPLY LABEL CODE TS

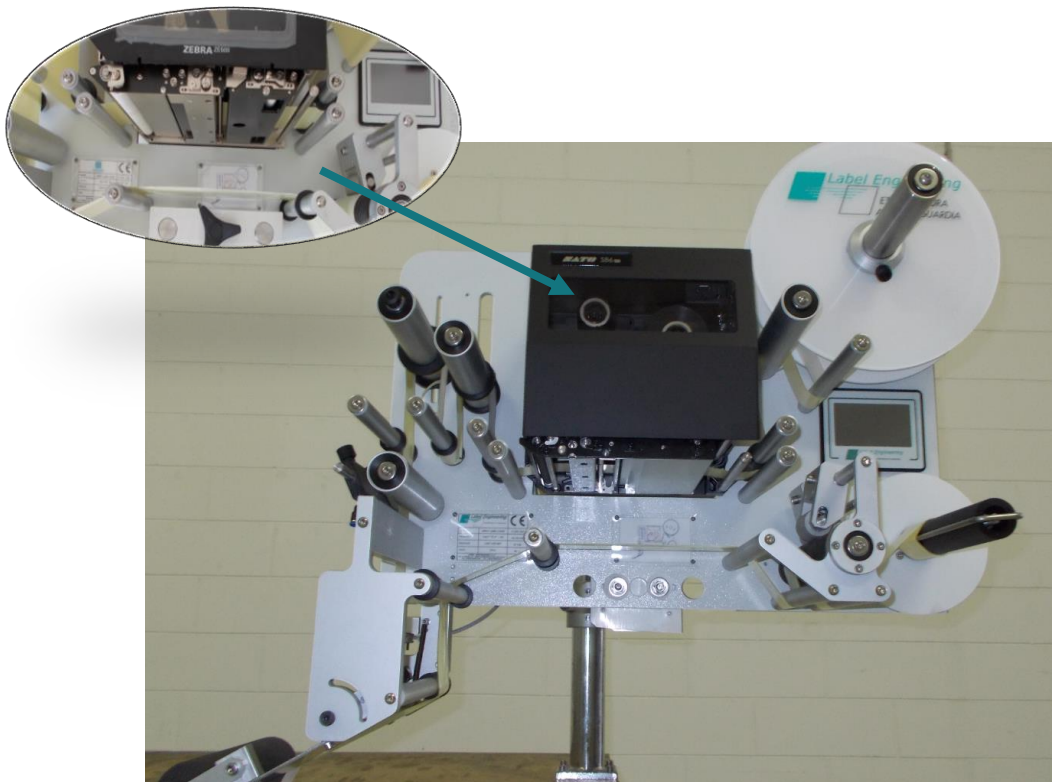

De la combinaison entre l'étiqueteuse automatique et le système d'impression, on a créé **APPLY LABEL CODE**, qui combine les caractéristiques d'une tête d'étiquetage à la polyvalence d'une unité **d'impression à transfert thermique**.

Il est possible d'intégrer des **unités d'impression par transfert thermique** jusqu'à 6 "de largeur d'impression et de fournir des étiquettes autocollantes à **vitesse comprises entre 5 et 40 m/min** selon les modèles et les équipements électroniques.

Unité de décollement d'étiquettes configurable, disponible en version **lame fixe ou lame articulée**, avec la possibilité de montage sur bras fixe ou réglable.

**Moteur d'impression à transfert thermique
ZEBRA - SATO - NOVEXX - TSC**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLY LABEL CODE TS

Têtes d'étiquetage Print & Apply intégrant des moteurs d'impression par transfert thermique, équipées d'une unité de commande à écran tactile pour la gestion des paramètres de travail individuels.

Laize étiquette :	20 mm min. (*) 115 mm max (*) 165 mm max (*)
Porte-bobine :	Ø extérieur bobine 280 mm max 380 mm max (optionnel) Ø intérieur 40 mm Ø 45 -76 avec adaptateurs
Lecture écart étiquette :	par cellule à fourche
Réglage pré-distribution :	électronique avec commande numérique (#)
Vitesse de distribution :	5 m/min. 40 m/min. max avec capteur à ultrasons (optionnel)
Retard de start application :	électronique
Compteur lots de production :	électronique à présélection (#)
(*) <i>selon la marque ou le modèle de l'unité d'impression utilisés</i>	
(#) <i>selon le modèle et les accessoires</i>	

Groupe d'impression

Méthode d'impression :	transfert thermique et / ou thermique direct
Résolution d'impression :	200 - 300 - 600 dpi (*)
Largeur d'impression :	4 " - 6 " (*)
Vitesse d'impression :	400 mm/sec. max (*)
Interface de communication :	Ethernet-USB-Centronic-RS232C (*)
(*) <i>selon la marque ou le modèle de l'unité d'impression utilisés</i>	

Alimentation électrique :	220-230 V, 50-60 Hz, 1000 W
Dimensions :	600 x 600 x 250÷400 mm
Poids :	33÷55 Kg. (bobine exclue)

Modèles disponibles	Laize étiquette	Vitesse
ALCG 004 (●) (moteur d'impression 4")	jusqu'à 115 mm max	40 m/min.
ALCG 006 (●) (moteur d'impression 6")	jusqu'à 165 mm max	25 m/min.

(●) **Moteurs d'impression exclus**

Options :

- ❖ Contrôle trop plein groupe réenrouleur
- ❖ Contrôle imminent fin ruban et fin étiquette
- ❖ Signaux d'alarme avec avertissement acoustique lumineux

Label Engineering se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications de construction qui peuvent entraîner des changements dans les caractéristiques ou les performances indiquées.

LABEL ENGINEERING Srl
Via Bernardino Zenale 19
20024 Garbagnate Milanese (MI) Italy
tel. +39 02 99021148
fax +39 02 99022613

info@label-engineering.it
www.label-engineering.it

