


## TÊTES D'ETIQUETAGE

### APPLY LABEL COMPACT<sup>3</sup>

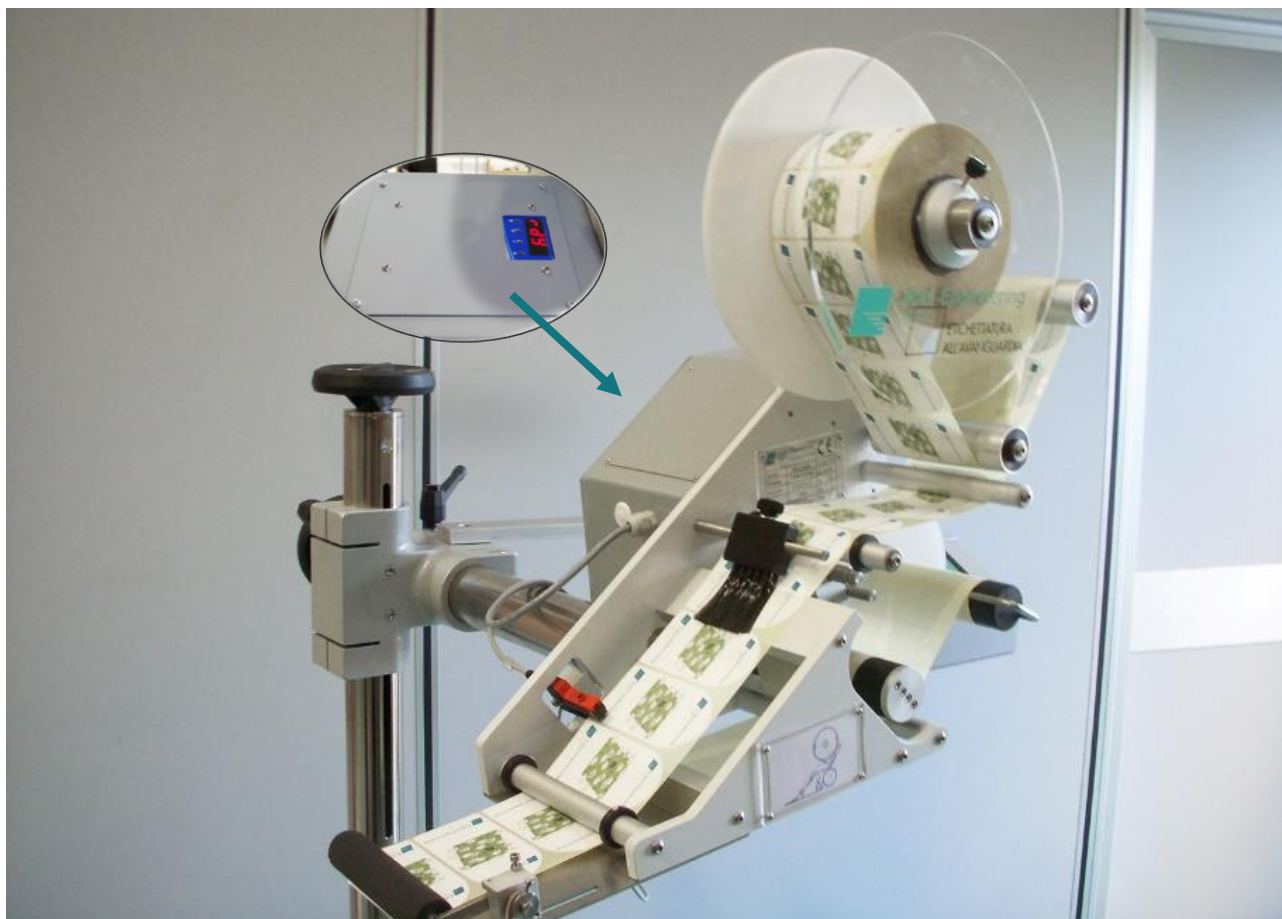

**APPLY LABEL COMPACT<sup>3</sup>** est une tête d'étiquetage automatique avec des solutions techniques innovantes qui améliorent sa compacité, sa facilité d'utilisation et sa robustesse.

**Disponible en deux versions de montage, droite et gauche**, dotée d'une robuste structure métallique, elle est fabriquée pour la **distribution d'étiquettes autocollantes jusqu'à 130 mm de large, à une vitesses de distribution comprise entre 10 et 25 m/min.**

La motorisation avec moteur pas à pas, **l'électronique de commande gérée par un microprocesseur** intégré dans le corps de la machine, la rendent une étiqueteuse facile à utiliser et à intégrer dans les lignes de conditionnement déjà existantes.



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## APPLY LABEL COMPACT<sup>3</sup>

**Têtes d'étiquetage adaptées à l'application sur produits de toutes formes et caractéristiques.**

**Grâce à des supports de haute qualité, les têtes d'étiquetage Apply Label Compact<sup>3</sup> sont adaptées à l'intégration dans les lignes d'emballage existantes.**

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Laize étiquette :          | 10 mm min. – 130 mm max                                                         |
| Longueur étiquette :       | 10 mm min. – 350 mm max                                                         |
| Porte-bobine :             | Ø extérieur bobine 280 mm max<br>Ø intérieur 40 mm<br>Ø 45-76 mm avec adapteurs |
| Lecture écart étiquette :  | par cellule à fourche                                                           |
| Réglage pré-distribution : | électronique avec réglage numérique                                             |
| Vitesse distribution :     | de 5 à 25 m/min.<br>réglage numérique                                           |
| Retard start application : | électronique jusqu'à 1 sec.                                                     |
| Compteur étiquettes :      | électronique à présélection                                                     |
| Alimentation électrique :  | 220-230 V, 50-60 Hz, 100 W                                                      |
| Dimensions :               | 550 x 570 x 290 mm                                                              |
| Poids :                    | 17 Kg. (bobine exclue)                                                          |

| Modèles disponibles | Laize étiquette    | Vitesse       |
|---------------------|--------------------|---------------|
| CTS 80              | jusqu'à 80 mm max  | 5 ÷ 25 m/min. |
| CTS 130             | jusqu'à 130 mm max | 5 ÷ 20 m/min. |

**LABEL ENGINEERING Srl**  
**Via Bernardino Zenale 19**  
**20024 Garbagnate Milanese (MI) Italy**  
**tel. +39 02 99021148**  
**fax +39 02 99022613**

**[info@label-engineering.it](mailto:info@label-engineering.it)**  
**[www.label-engineering.it](http://www.label-engineering.it)**

*Label Engineering se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications de construction qui peuvent entraîner des changements dans les caractéristiques ou les performances indiquées.*

