



REENROULEURS POUR IMPRIMANTES

RW120 – RWR S – RWR L

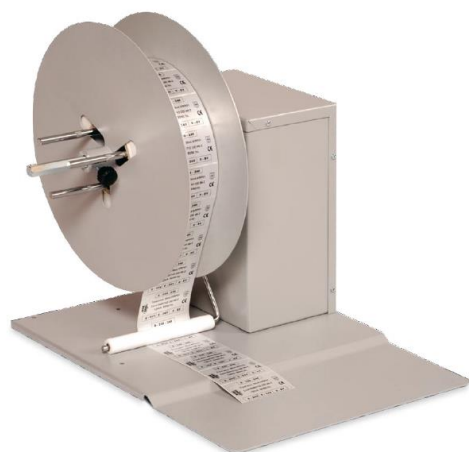

RWR S

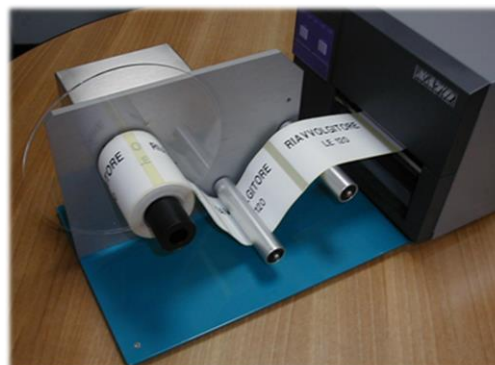

RW 120



RWR L

Pour répondre au besoin croissant de pouvoir **rembobiner les étiquettes sur bobines**, on a réalisé la **série REWINDER**.

Les enrouleurs / dérouleurs RW et RWR sont conçus pour un usage industriel; robustes, entièrement en acier, équipés d'une large base de support pour une connexion stable à l'imprimante.

Disponibles en versions **120 mm, 140 mm et 230 mm de largeur**. Le mandrin extensible permet d'utiliser des noyaux porte-bobines internes **de 40 à 110 mm** et de **rembobiner des bobines jusqu'à un diamètre extérieur de 300 mm**.

Un système innovant de détection de la position du **bras pré-dérouleur** permet de suivre parfaitement la vitesse de l'imprimante en évitant ruptures ou arrêts continus.

Il est possible de rembobiner dans le sens horaire ou antihoraire et de sélectionner le range de vitesse maximale que l'on veut obtenir.

Alimenté à 230 V ou 115 V sur demande, il ne nécessite pas d'alimentation séparée. La carte de commande à microprocesseur permet également d'arrêter la rotation du moteur lorsque la bobine est terminée ou en cas de rupture de papier en signalant l'anomalie par un signal sonore.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RWR 120 – RWR S – RWR L

Réenrouleur d'étiquettes autocollantes sur bobines.

Modèles disponibles

RW 120

Laize étiquette :	120 mm max
Dimension mandrin :	Ø 45 mm , adaptateur Ø 76 mm
Dimension bobine :	Ø 260 mm
Motorisation :	pas à pas avec régulation de vitesse
Alimentation électrique :	230 V, 50/60 Hz
Puissance :	50 W
Dimensions :	305 x 575 x h. 305
Poids :	10 Kg.

RWR-S

Laize étiquette :	140 mm max
Dimension mandrin :	Ø 40-110 mm
Dimensions bobine :	Ø 300 mm
Vitesse :	0-25 m/min.
Alimentation électrique :	230 Vac, 50 Hz
Puissance :	30 W
Dimensions :	330 x 410 x h. 370mm
Poids :	13 Kg.

RWR-L

Laize étiquette :	230 mm max
Dimension mandrin :	Ø 40-110 mm
Dimension bobine :	Ø 300 mm
Vitesse :	0-25 m/min.
Alimentation électrique :	230 Vac, 50 Hz
Puissance :	30 W
Dimensions :	430 x 410 x h. 370mm
Poids :	15 Kg.



Label Engineering se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications de construction qui peuvent entraîner des changements dans les caractéristiques ou les performances indiquées.

LABEL ENGINEERING Srl
Via Bernardino Zenale 19
20024 Garbagnate Milanese (MI) Italy
tel. +39 02 99021148
fax +39 02 99022613

info@label-engineering.it
www.label-engineering.it